


## UH 38

### Hartmetall-Kopfbohrer 0,20 - 0,45 mm, 38° Spiralsteigung

### Tungsten carbide undercut drills 0.20 - 0.45 mm, 38° helix angle

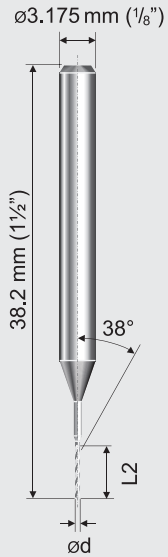

Für die Anwendung bei hochlagigen Leiterplatten mit FR4 oder Hoch-Tg-Harzen.

*For application in high-level multilayer boards with FR4 or High Tg resin.*

d (mm)	L2 (mm)	Artikel - Nr. Part number	L2 (mm)	Artikel - Nr. Part number
0,20	3,5	UH 38 M 0200 035	-	-
0,25	4,5	UH 38 M 0250 045	-	-
0,30	5,5	UH 38 M 0300 055	7,0	UH 38 M 0300 070
0,35	5,5	UH 38 M 0350 055	7,0	UH 38 M 0350 070
0,40	5,5	UH 38 M 0400 055	7,0	UH 38 M 0400 070
0,45	5,5	UH 38 M 0450 055	7,0	UH 38 M 0450 070

Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage  
Other diameters and flute lengths available on request

