


HF-Umrichter HF-Converter



Type

e@syDrive® 4425 / 4425


Spannungsversorgung / Supply	60 VAC (über Netzteil xx74...264V, 50 / 60Hz) 60 VAC (via power supply xx74...264V, 50 / 60Hz)
Ausgangsspannung (3 Phase) / Output voltage (3 phase)	3 x 0...48 V (DC)
Ausgangsstrom / Output current	10 A (max. 12 A)
Nennausgangsleistung / Rated output power	350 VA
Ausgangsfrequenz / Output frequency	max. 3.000 Hz
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	0...40° C
Modulationsart / Modulation	Puls-Amplituden-Modulation (PAM)
Bremswiderstand / Brake resistor	intern 80 W / internal 80 W
Funktionsstörung / EMC	VDE geprüft: nach EN 50178/EMV nach EN 61800-3
Gewicht / Weight	4,0 kg



- platzsparendes Edelstahlgehäuse in Buchformat
- Parametrierung über Web-Browser
- programmierbare Ein- und Ausgänge
- Sensorloser Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren
- 8 Motordatensätze vorprogrammierbar
- Analogswert und Festfrequenzen
- Betriebsstundenzähler für Umrichter und Motor
- space saving book-style housing in stainless steel
- parameter setting via a web browser
- programmable inputs and outputs
- sensorless operation of asynchronous and synchronous motors
- programmable for up to 8 motor data sets
- analog set value and/or preset speed
- hour meters for inverter and motor

Abmessungen Dimensions

e@syDrive® 4425

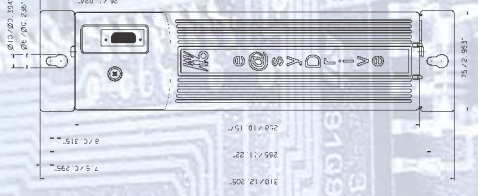

4425



Zubehör

Accessoires

Versorgungsmodul 4425 (IP20)

mit Gehäuse	Enclosed version
Eingangsspannung: 14...264 V / 50 / 60 Hz	Input voltage: 74...264 V / 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 60 V	Output voltage: 60 V
Gewicht: 4,0 Kg	Weight: 4,0 Kg
Abmessungen: wie oben	Dimensions: as above

Power Supply 4425 (IP20)

mit Gehäuse	Enclosed version
Eingangsspannung: 14...264 V / 50 / 60 Hz	Input voltage: 74...264 V / 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 60 V	Output voltage: 60 V
Gewicht: 4,0 Kg	Weight: 4,0 Kg
Abmessungen: wie oben	Dimensions: as above